


HMXL44-KIT

描述

HMXL44KIT-V2 - 4x4 HDBaseT™ 4K矩阵套件, HDCP 2.2, Web 界面, 线路电平音量控制

HMXL44-KIT 4x4 HDBaseT™ 4K矩阵套件

4x4 HDBaseT™ 矩阵套件 - 70m (4K 最远可达 40m), 双向红外及 RS-232, PoH (PoE), 同步 HDMI + HDBaseT™ 输出, HDMI 音频解嵌至伴随的模拟 L/R 前置可调电平音频输出, RS-232 及 TCP/IP 控制, 遵从 HDCP 2.2 规范*, 包含4个 HDBaseT™ 接收器

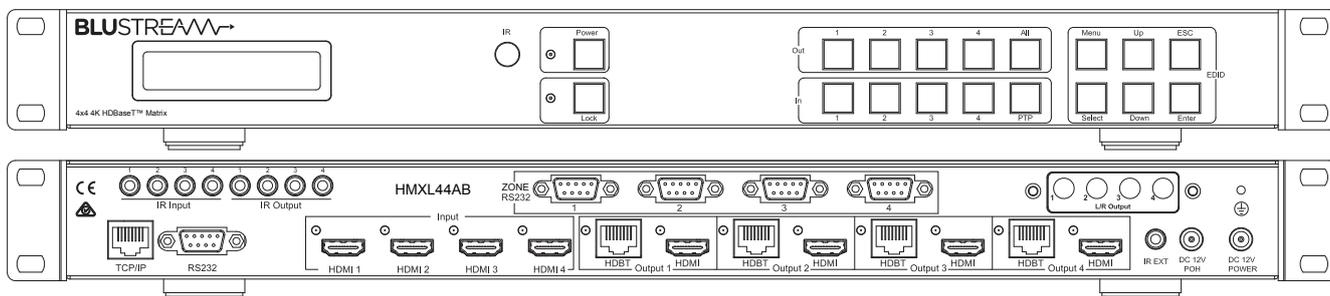

描述

我们的精华版 4x4 HDBaseT™ 矩阵为定制安装市场提供了前所未有的性能和价值。HMXL44-KIT V2 是一款支持4K的遵从 HDCP 2.2 规范*的4x4矩阵套装。矩阵可通过一条网线传送HDMI信号、双向红外及 PoH (PoE) 电源达70米之长。HMXL44 V2 矩阵同时提供了一些先进的特性, 包括HDMI 音频解嵌至伴随的模拟 L/R 前置可调电平音频输出*, 同步输出HDBaseT™ 及HDMI信号, 提供透传RS-232以支持第三方对显示设备的控制, 并提供网页接口模块用于矩阵控制及配置。HMXL44-KIT 套装已包含4 个 HEX70ED HDBaseT™ 接收器。



技术参数

支持 4K UHD 视频至40米 (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, and 4K @60Hz 4:2:0)

支持全部业内的标准视频分辨率, 包含 VGA 至 WUXGA 及 480i 至 4K 等分辨率

支持 PoH (Power over HDBaseT™) 以对兼容的 HDBaseT™ 接收器供电

通过单根六类网线传输音视频信号到70米 (4K至40米)

所有输入及输出都支持双向 IR 红外控制信号路由

支持带有音量控制的线路立体声音频解嵌*

所有输入及输出都支持双向 IR 红外控制信号路由 (包括本地输出及HDBaseT™ 输出)

支持双向 RS-232 路由

支持 LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus 与 DTS-HD Master Audio 等音频格式信号的传输

支持高级 EDID 管理

可通过前置控制面板、红外遥控器(已包含)、RS-232 及 TCP/IP 控制矩阵

支持大多数主流控制系统的第三方控制协议

矩阵套装已包含 4 x HEX70ED HDBaseT™ 接收器

遵从 HDCP 2.2*

(* 仅限V2版本)