


RX70AMP

内置功放的HDBaseT™接收器 - 70m HDBaseT™ 输入(4K 最远可达 40m), 本地HDMI及音频输入, 30瓦/通道数字功放

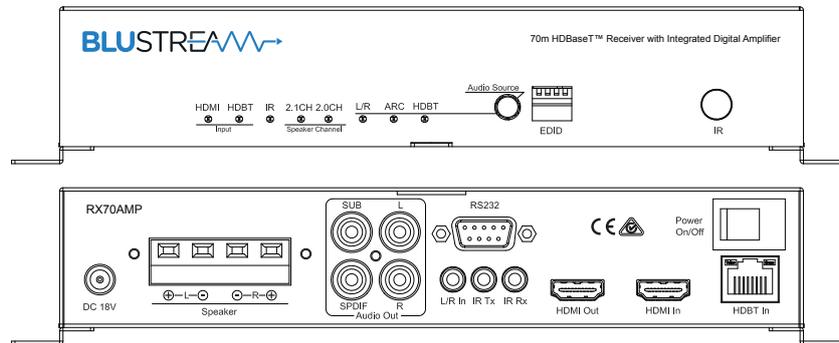

描述

我们的RX70AMP 内置音频功放的 HDBaseT™ 接收器为 AV 项目提供了极佳的音频集成。可通过一条网线接收远至70米外的 HDMI 及双向红外信号。从HDBaseT™ 信号中解嵌出来的音频信号可送至30瓦2.1声道的数字功放或者以数字音频信号方式输出。RX70AMP同时还具有本地 HDMI 及音频输入、集成音频回传通道、线路电平输出、EDID 管理以及 RS-232 控制等特性。



技术参数

支持 4K UHD 视频至40米 (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, and 4K @60Hz 4:2:0)

支持全部业内的标准视频分辨率, 包含 VGA 至 WUXGA 及 480i 至 4K 等分辨率 (4K至40米)

支持70米的HDBaseT™ 输入 (4K至40米)

集成 2.1通道D类 2x30瓦数字立体声功放

音频回传通道

数字音频解嵌

模拟线路音频输出

支持双向 IR 红外路由

本地 HDMI 及立体声输入

可通过前置面板、IR、RS-232 控制

支持高级 EDID 管理